

**PASY
POLIKLINOWE
EPDM**



POLY-CLIN

WYTRZYMAŁOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ


SR SANOK RUBBER

www.sanokrubber.pl

PASY POLIKLINOWE EPDM

Nowa generacja **pasów poliklinowych**:

- Duże moce znamionowe
- Wysoka wydajność i dłuższa żywotność
- Brak konieczności kompletowania
- Redukcja kosztów konserwacji napędu
- Zgodność z normą ISO 9982

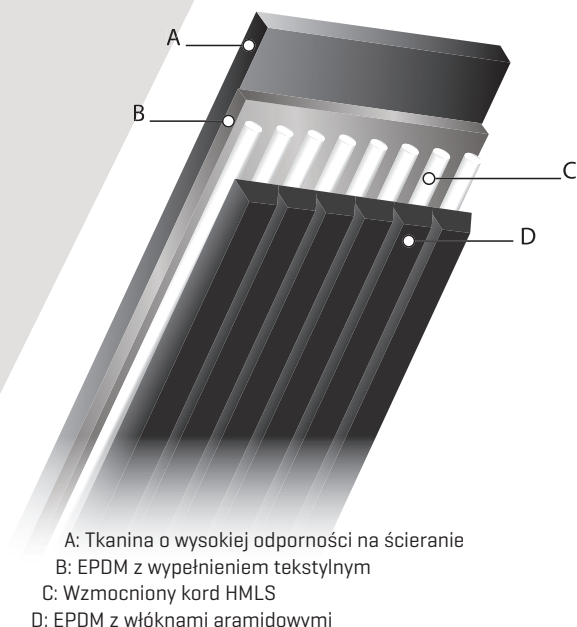

WYSOKA WYDAJNOŚĆ



• **Wzmocniony kord poliestrowy** zapewnia stabilność, równomierne naprężenie i małe wydłużenie

• **Mieszanka EPDM** z wypełnieniem tekstylnym zapewnia odporność na ścieranie oraz redukuje wibracje

• **Wzmocniona powierzchnia** górna zapewnia większą stabilność pracy


Dłuższa żywotność = **Niższe koszty**

BEZOBSŁUGOWOŚĆ



- Dłuższa żywotność dzięki zastosowaniu **mieszanki EPDM**
- Niższe koszty konserwacji
- Anzystatyczność

- Wysoka żywotność w trudnych warunkach pracy
- Zgodność **z dyrektywą ATEX**
- Zgodność **z dyrektywą RoHS**



Łatwa konserwacja = **Niższe koszty**

SR SANOK RUBBER
SR SANOK RUBBER
SR SANOK RUBBER

POLY RIB
POLY RIB
POLY RIB


PK-1000
PK-1000
PK-1000

EPDM
EPDM
EPDM

EFEKTYWNOŚĆ



- Redukcja hałasu
- Duża wydajność
- Możliwość zastosowania w napędach z tylnym jałowym kołem pasowym
- Możliwość zastosowania w napędach serpentynowych

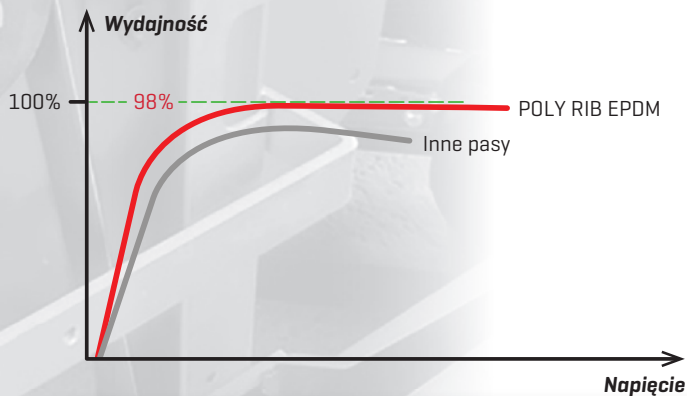

Mniejszy zespół napędowy = **Niższe koszty**

CHARAKTERYSTYKA PROFILU



PJ




PK



PL




PM



Sekcja PL oraz PM: na zamówienie

PROFIL	Ø Min. średnica koła pasowego	Maks. Prędkość liniowa	Ciężar na metr bierzący	Naciąg	Ø Min. średnica rolki napinającej
	mm	m/s	kg/m/zębro	N/m/zębro	mm
PJ	20	33	0,011	50 +- 10	40
PK	45	50	0,015	100 +-10	65
PL	75	50	0,031	200 +-10	120
PM	180	40	0,11	500+-50	280



ZASTOSOWANIE



Sprężarki



Silniki samochodowe



Systemy wentylacyjne



Maszyne budowlane



Sprzęt ogrodniczy



Kopalnie i kamieniołomy



Silniki przemysłowe



Pompy



Maszyne do obróbki drewna



Sprzęt Fitness

PJ

Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]	Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]	Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]	Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]
PJ356	14	PJ762	30	PJ1130	44,5	PJ1439	56,6
PJ369	14,5	PJ787	31	PJ1136	44,7	PJ1473	58
PJ381*	15	PJ813	32	PJ1143	45	PJ1549	61
PJ401*	15,7	PJ836*	32,9	PJ1150	45,2	PJ1600	63
PJ406*	16	PJ838	33	PJ1168	46	PJ1651	65
PJ457	18	PJ864	34	PJ1194	47	PJ1663	65,4
PJ483	19	PJ914	36	PJ1200	47,2	PJ1752	69
PJ503*	19,8	PJ938	37	PJ1210	47,6	PJ1854	73
PJ508	20	PJ940*	37	PJ1222	48,1	PJ1895	74,6
PJ533	21	PJ955	37,6	PJ1233	48,5	PJ1910	75,2
PJ559	22	PJ960*	37,8	PJ1244	49	PJ1915	75,4
PJ584	23	PJ965	38	PJ1262	49,7	PJ1930	76
PJ599	23,5	PJ990	39	PJ1270	50	PJ1956	77
PJ605*	23,8	PJ1016	40	PJ1280	50,3	PJ1981	78
PJ610	24	PJ1040	40,9	PJ1295	51	PJ1992	78,4
PJ630*	24,8	PJ1054*	41,5	PJ1301	51,2	PJ2019	79,5
PJ635*	25	PJ1059*	41,7	PJ1309	51,5	PJ2083	82
PJ640	25,2	PJ1067	42	PJ1315	51,7	PJ2155	84,8
PJ660	26	PJ1080*	42,5	PJ1321	52	PJ2210	87
PJ686	27	PJ1092	43	PJ1333	52,4	PJ2286	90
PJ710*	27,9	PJ1105	43,5	PJ1355	53,3	PJ2337	92
PJ711	28	PJ1110	43,7	PJ1372	54	PJ2489	98
PJ723	28,4	PJ1118	44	PJ1397	55		
PJ737	29	PJ1123	44,2	PJ1428	56,2		

* Na zamówienie

PK

Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]	Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]	Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]	Długość Efektywna [mm]	Długość Efektywna [cal]
PK630	24,8	PK1060	41,7	PK1460	57,5	PK1900	74,8
PK648	25,5	PK1080	42,5	PK1490	58,7	PK1914	75,4
PK675	26,6	PK1090	42,9	PK1502*	59,1	PK1930	76
PK698	27,5	PK1102	43,4	PK1520	59,8	PK1950*	76,8
PK725	28,5	PK1125	44,3	PK1530	60,2	PK1955*	77
PK730	28,7	PK1145*	45,1	PK1552*	61,1	PK1980	78
PK735	28,9	PK1146*	45,1	PK1555	61,2	PK2030	79,9
PK755	29,7	PK1165	45,9	PK1560*	61,4	PK2044	80,5
PK775	30,5	PK1190	46,9	PK1570	61,8	PK2050	80,7
PK800	31,5	PK1200	47,2	PK1580	62,2	PK2080	81,9
PK803*	31,6	PK1215	47,8	PK1590	62,6	PK2120	83,5
PK815*	32,1	PK1222	48,1	PK1600*	63	PK2125*	8,5
PK830	32,7	PK1230	48,4	PK1610*	63,4	PK2130	83,9
PK845	33,3	PK1245	49	PK1614	63,5	PK2145	84,4
PK850	33,5	PK1270	50	PK1626	64	PK2150	84,6
PK865	34,1	PK1295	51	PK1655	65,2	PK2170	85,4
PK875	34,4	PK1300	51,2	PK1690	66,5	PK2220*	87,4
PK884	34,8	PK1325*	52,2	PK1700	66,9	PK2225	87,6
PK890	35	PK1330	52,4	PK1720*	67,9	PK2235	88
PK920	36,2	PK1345	53	PK1725	67,9	PK2253	88,7
PK925*	36,4	PK1350	53,1	PK1755	69,1	PK2330	91,7
PK926*	36,5	PK1360	53,5	PK1760*	69,3	PK2347	92,4
PK938	36,9	PK1380*	54,3	PK1778	70	PK2363	93
PK954	37,6	PK1385	54,5	PK1800	70,9	PK2460	96,9
PK970	38,2	PK1397	55	PK1815	71,5	PK2490	98
PK990	39	PK1400*	55,1	PK1854	73	PK2515	99
PK1000	39,4	PK1420	55,9	PK1860	73,2	PK2830	111,4
PK1015	40	PK1424*	56,1	PK1863*	73,3	PK2967	116,8
PK1035	40,7	PK1427*	56,2	PK1873	73,7		
PK1050	41,3	PK1435	56,5	PK1885	74,2		

* Na zamówienie

PL PM

Profile PL oraz PM dostępne są tylko na zamówienie. W tej sprawie prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Przy składaniu zamówienia należy podać wymaganą liczbę zeber

Nasze pasy są dostępne w postaci rękawa lub z wymaganą liczbą zeber